



Fabricantes de repuestos de  
calidad para peletizadoras y  
molinos de martillos

**HOJA DE ESPEC. DE ACC. DE MONTAJE**

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y ubicación del cliente: \_\_\_\_\_

Nro. de cuenta: \_\_\_\_\_

Contacto con el cliente: \_\_\_\_\_


Nro. de evento: \_\_\_\_\_

Marca de peletizadora:		Modelo:		HP:		Dureza:	
Reelaborar/Reacondicionar accesorios de montaje: Sí		No	Almohadilla integrada: Sí		No	Eje hueco: Sí	
No		No		No		No	
Producto peletizado:				Marcas en la cubierta:			

Descripción-Cubiertas		In / mm
ID	Diámetro interno	
OD	Diámetro externo	
PAD	Ancho almohadilla	
Número de filas		
Número de rodamiento		

Ubicación de la ranura del anillo elástico – Interior, Exterior, Cantidad  
\_\_\_\_\_


Orificios para pernos en el lado de la Cubierta Sí o No  
Ubicación: \_\_\_\_ Profundidad: \_\_\_\_

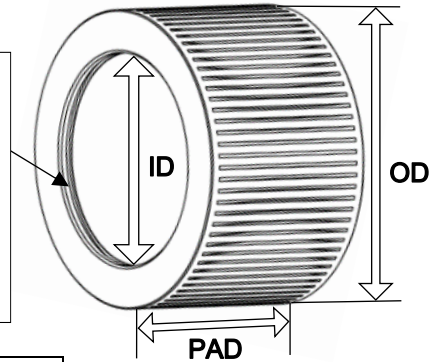

Tipo de corrugación de la cubierta (Marque las opciones utilizadas)			
HT (Extremo abierto corrugado)	HTW (Extremo cerrado corrugado)	HTWH (Corrugado helicoidal)	
HTD (Hoyuelo)	TRC (Tungsteno)	HTP (Pináculo)	
Cuántos tipos de cada cubierta:			

Descripción-Eje		In / mm
L	Longitud total	
SD	Diámetro de extremo de chapetón	
SL	Longitud de extremo de chapetón	
Numero de dientes		

Ubicación del orificio de engrase:  
Adelante, Atrás, Ambos  
\_\_\_\_\_

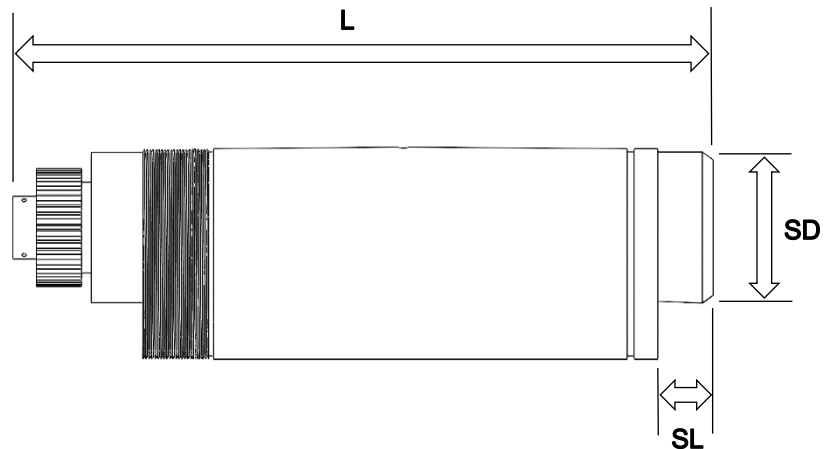

En caso de que existan numerosas medidas detalladas específicas, envíe todo el accesorio de montaje al área de Ingeniería para determinar las especificaciones.